4.2 Manyetik Süpürgeler

Manyetik süpürge, zeminlerde bulunan metal döküntüleri (çivi, vida, tel, metal talaşı gibi demirli parçalar) toplamak için tasarlanmış, güçlü mıknatıslarla donatılmış temizlik ekipmanıdır. Tekerlekli veya elde taşınabilir modelleri bulunur ve özellikle fabrika, atölye, şantiye, otopark, havaalanı gibi alanlarda kullanılır.



4.2.1 Basit Tip Manyetik Süpürgeler



4.2.2 Ağır Tip Manyetik Süpürgeler



4.2.3 Forklift İçin Manyetik Süpürgeler



4.2.3 Araç İçin Manyetik Süpürgeler

4.2.1 Basit Tip Manyetik Süpürgeler

Özellikle atölye, fabrika, şantiye, otopark ve tekstil gibi alanlarda kullanılır. Tekerlekleri sayesinde kullanıcı eğilmeden ve yorulmadan geniş alanlarda temizlik yapabilir.Mıknatısları güçlüdür ve bıraktırma işlemi kolaydır.





» Sap uzunluğu ergonomik yapıdadır.
» Yerli modelimizde Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Bakım gerektirmez ve demonte yapıdadır. Kauçuk tekerler uzun ömürlüdür.
» Komple 304 kalite paslanmaz gövdeli ve kaliteli kauçuk tekerli yerli imalat modelimiz 500 mm ve 800 mm iki uzunluk ölçüsü bulunmaktadır.
» Alüminyum gövdeli olan yurtdışı modelimizin de ölçüsü 600 mm'dir.

4.2.2 Ağır Tip Manyetik Süpürgeler

Basit Tip Manyetik Süpürgelerden daha güçlü yapıda olan bu süpürgeler, tekerlekli ve yüksek metal çekme kapasitesine sahiptir. Geniş yüzey alanları sayesinde daha fazla metal toplayabilirler. Kolay bırakma mekanizması sayesinde toplanan metalleri kol yardımıyla zemine veya geri dönüşüm kutularına bırakabilirsiniz.





» Sap uzunluğu ergonomik yapıdadır.
» Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Bakım gerektirmez ve demonte yapıdadır. Kauçuk tekerler uzun ömürlüdür.
» 400 mm, 600 mm ve 800 mm uzunlukta imal edilmektedir.

4.2.3 Forklift İçin Manyetik Süpürgeler

Forklift mıknatısı, forkliftlerin önüne veya arkasına monte edilerek zemindeki metal parçaları (çivi, vida, tel, metal talaşı gibi ferromanyetik nesneler) toplamak için kullanılan güçlü mıknatıslı ekipmandır.
Sanayi, havaalanı, şantiye, belediye ve maden ocakları gibi alanlarda, araç ve insanların geçtiği yolları metal atıklardan arındırmak amacıyla tercih edilir.
Bu mıknatıslar genellikle paslanmaz çelik gövdeli ve darbelere dayanıklı olarak üretilir. Neodyum veya ferrit mıknatıs kullanılarak farklı çekim gücü ve boyutlarda üretilebilirler. Çekim mesafeleri 5-25 cm arasında değişir. Toplanan metaller, kolay bırakma mekanizması sayesinde pratik şekilde boşaltılabilir veya büyük ölçüdeki modellerde hidrolik bıraktırma tercih edilebilir.





Basit Tip Forklift Mıknatısları



Ağır Tip Forklift Mıknatısları



Hidrolik Bıraktırmalı Forklift Mıknatısları



Basit Tip Forklift Mıknatısları


» Ergonomik yapıdadır ve bıraktırma işlemi kolaydır. Üzerindeki kollar yukarı doğru çekildiğinde toplanan metalleri kolaylıkla bırakır.
» Forklift ön veya arkasına montajlanabilir. Forklift çatalına sabitlenmesi kolaydır.
» Ferrit mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir. Tercihe göre Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Maksimum 10 cm çekim mesafesine sahiptir.
» 800 mm, 1000 mm ve 1200 mm uzunlukta imal edilmektedir.
» Özel ölçüde de imal edilmektedir.

Ağır Tip Forklift Mıknatısları


» Geniş yüzey alanına sahip olduğundan daha fazla metali kısa sürede toparlar.
» Ergonomik yapıdadır ve bıraktırma işlemi kolaydır. Manyetik plaka altındaki paslanmaz zırh aşağıya doğru çekildiğinde toplanan metalleri kolaylıkla bırakır.
» Forklift önünde montajlanır ve çatala sabitlenmesi kolaydır.
» Ferrit mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir. Tercihe göre Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Maksimum 15-20 cm çekim mesafesine sahiptir.
» 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm uzunlukta imal edilmektedir.
» Özel ölçüde de imal edilmektedir.


Hidrolik Bıraktırmalı Forklift Mıknatısları

» Geniş yüzey alanına sahip olduğundan daha fazla metali kısa sürede toparlar.
» Bıraktırma işlemi kolaydır. Süpürge üzerindeki hidrolik pistonlar forklifte bağlanır ve bıraktırma işlemini operatör tek tuşla yapar.
» Forklift önünde montajlanır ve çatala sabitlenmesi kolaydır.
» Ferrit mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir. Tercihe göre Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Maksimum 15-20 cm çekim mesafesine sahiptir.
» 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm uzunlukta imal edilmektedir.
» Özel ölçüde de imal edilmektedir.



Basit Tip Forklift Mıknatısları

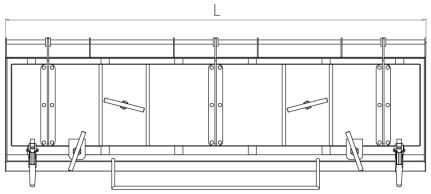
Ağır Tip Forklift Mıknatısları

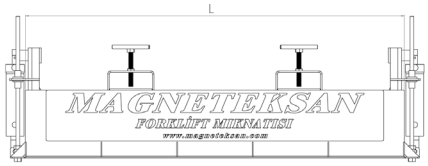

Hidrolik Bıraktırmalı Forklift Mıknatısları



4.2.4 Araç İçin Manyetik Süpürgeler

Araç için manyetik süpürgeler, özellikle havaalanı, otopark, fabrika, depo, şantiye gibi geniş açık alanlarda zemine saçılmış metal parçaları (çivi, vida, tel, metal talaşı gibi) hızlı ve pratik şekilde toplamak için kullanılan tekerlekli olarak araç önüne veya arkasına takılabilen mıknatıslı temizlik ekipmanlarıdır.
Bu süpürgeler, güçlü mıknatısları sayesinde demir ve çelik esaslı metal atıkları yerden zahmetsizce toplar; böylece hem iş güvenliğini artırır hem de lastik patlaması gibi riskleri azaltır.


Araç Önü İçin Manyetik Süpürgeler

» Bıraktırma işlemi kolaydır. Üzerindeki kollar yukarı doğru çekildiğinde toplanan metalleri kolaylıkla bırakır.
» Araç önüne montajı kolaydır.
» Ferrit mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir. Tercihe göre Neodyum (güçlü) mıknatıslı da imal edilebilmektedir.
» Maksimum 10 cm çekim mesafesine sahiptir.
» 1200 mm, 1500 mm ve 1800 mm uzunlukta imal edilmektedir.
» Özel ölçüde de imal edilmektedir.

Araç Arkası İçin Manyetik Süpürgeler

» Bıraktırma işlemi kolaydır. Kollar geriye döndürülür ve sabitlenir. Manyetik plakasının paslanmaz zırhı üzerinde toplanan metaller atık tavasına kolayca boşaltılabilir.
» Araç arkasına montajı kolaydır.
» Neodyum mıknatıslar kullanılarak imal edilmektedir.
» 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2200 mm ve 2500 mm uzunlukta imal edilmektedir.
» Patlamayan, jantlı ve poryalı model teker kullanılmaktadır. Uzun ömürlüdür.

Araç Önü Askı Tipi Manyetik Süpürge

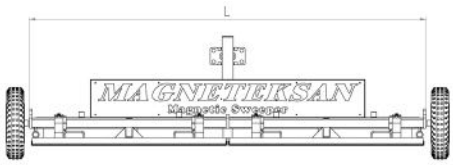

Araç Arkası Römork Tipi Manyetik Süpürge







